

ТЕХНІЧНА КАРТА СИСТЕМИ

Sikafloor® MultiFlex PB-37

Нековзка, жорстко-еластична поліуретанова система покриття для підлог

ОПИС

Sikafloor® MultiFlex PB-37 це нековзка, жорстко-еластична поліуретанова система для підлог. Забезпечує міцне покриття з хорошою механічною стійкістю.

ЗАСТОСУВАННЯ

Sikafloor® MultiFlex PB-37 може використовуватися лише фахівцями, що мають досвід праці з даною технологією.

Sikafloor® MultiFlex PB-37 використовується, як покриття для:

- Автомобільних паркінгів
- Автомобільної промисловості
- Логістики та склади зберігання

Примітка:

- Дана система може використовуватися лише фахівцями, що мають досвід праці з даною технологією.

- Дана система покриття використовується тільки всередині приміщень.

ХАРАКТЕРИСТИКИ / ПЕРЕВАГИ


- Хороша механічна стійкість
- Хороша стійкість до специфічних видів хімічних речовин
- Хороша зносостійкість
- Безшовність
- Низькі витрати на обслуговування

НОРМИ / СТАНДАРТИ

- Пожежна класифікація згідно ДСТУ EN 13501-1, Sikafloor® MultiFlex PB-37, GHENT, Звіт No. CR 24-0146-01

ІНФОРМАЦІЯ ПРО СИСТЕМУ

Конструкція системи

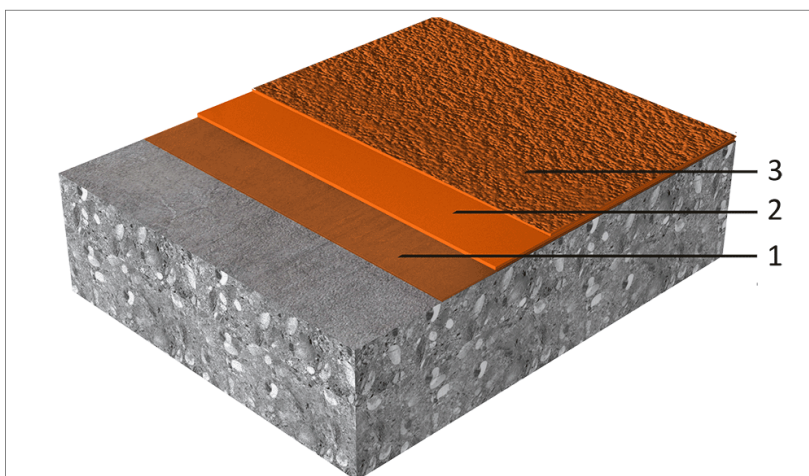

	Шар	Матеріал
1.	Ґрунт	Sikafloor®-150 / Sikafloor®-151 / Sikafloor®-1590 Зверніться до технічної підтримки Sika щодо підбору ґрунту для Вашого проекту
2.	Основний шар	Sikafloor® BC 375 N наповнений 1 : 0,3 з кварцевим піском (фр. 0,1–0,3 мм) за вагою + засипка кварцевим піском (фр. 0,3–0,8 мм)
3.	Фінішний шар	Sikafloor® BC 375 N

Хімічна основа	Поліуретан
Вид	Шорохувате глянцеве покриття
Колір	Доступний в багатьох кольорових відтінках
Номінальна товщина	2,0 мм

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ

Міцність адгезії при розтягу	> 1,5 Н/мм ²	(ДСТУ EN 1542)
Вогнестійкість	Клас B _{fl} -s1	(ДСТУ EN 13501-1)

ІНФОРМАЦІЯ ПРО НАНЕСЕННЯ

Витрата	Шар	Матеріал	Витрата
	Ґрунтовка	Sikafloor®-150 Sikafloor®-150 Plus Sikafloor®-151 Sikafloor®-1590	1-2 × 0,3–0,5 кг/м ²
	Основний шар	Sikafloor® BC 375 N наповнений 1 : 0,3 з кварцевим піском (0,1–0,3 мм) за вагою Засипка кварцевим піском (фр. 0,3–0,8 мм)	1 × 1,0 кг/м ² змішаної смоли з піском. 1,5 кг/м ² засипка.
	Фінішний шар	Sikafloor® BC 375 N	0,7 кг/м ²

Примітка: Ці дані є теоретичними і не враховують інші додаткові матеріали, що можуть знадобитися через пористість і нерівність поверхні, варіації товщини шару, відходи та інше. Нанесіть матеріал на тестову ділянку, щоб розрахувати точні витрати для конкретних умов основи та запропонованого обладнання для нанесення.

Зовнішня температура повітря	Максимум	+30 °C
	Мінімум	+10 °C
Відносна вологість повітря	Максимум	80 % в.в.
Точка роси	Зверніться до окремої тех.карти на матеріал	
Температура основи	Максимум	+30 °C
	Мінімум	+10 °C
Вологість основи	Зверніться до окремої тех.карти на матеріал	
Час очікування / Перекриття	При використанні Sikafloor®-1590 зверніться до окремої тех.карти щодо додаткової інформації по часу очікування/перекриття. Перед нанесенням Sikafloor® BC 375 N по ґрунтовці, зачекайте:	

Температура	Мінімум	Максимум
+10 °C	17 годин	4 дні
+20 °C	9 годин	2 дні
+30 °C	7 годин	1 день

Перед нанесенням фінішного шару на засипану поверхню Sikafloor® BC 375 N зачекайте:

Температура	Мінімум	Максимум
+10 °C	24 години	3 дні
+20 °C	12 годин	2 дні
+30 °C	8 годин	36 годин

Примітка: Час є приблизним і залежить від мінливих умов навколишнього середовища, зокрема температури та відносної вологості.

Нанесений матеріал готовий до використання

Температура	Пішохідне навантаження	Легкий трафік	Повне навантаження
+10 °C	72 годин	6 днів	10 днів
+20 °C	24 години	4 дні	7 днів
+30 °C	18 годин	2 дні	5 днів

Примітка: Час є приблизним і залежить від мінливих умов навколишнього середовища, зокрема температури та відносної вологості.

ОСНОВА ДАНИХ МАТЕРІАЛУ

Всі технічні дані в даній Технічній карті матеріалу базуються на лабораторних випробуваннях. Реальні характеристики можуть варіюватися з причин, що не залежать від нас.

ДОДАТКОВІ ДОКУМЕНТИ

Зверніться до наступних методичних рекомендацій:

- Sika Method Statement - Sikafloor® і Sikagard® оцінка та підготовка поверхонь
- Sika Method Statement - Змішування та нанесення Sikafloor® та Sikagard®

ЗДОРОВ'Я ТА ЕКОЛОГІЧНА БЕЗПЕКА

Для отримання додаткової інформації і рекомендацій про безпечне транспортування, поводження, зберігання і утилізацію хімічних матеріалів, замовник повинен використовувати діючий Паспорт безпеки матеріалу, що містить фізичні, екологічні, токсикологічні та інші дані, які відносяться до безпеки.

МІСЦЕВІ ОБМЕЖЕННЯ

ПРАВОВА ІНФОРМАЦІЯ

Інформація, і, зокрема, рекомендації, які стосуються способу застосування та кінцевого використання продукції компанії Sika, надаються сумлінно, на підставі наявних досвіду і знань компанії Sika про продукцію, за умов належного зберігання продукції, поводження з нею та використання в нормальних умовах відповідно до рекомендацій компанії Sika. На практиці відмінності між матеріалами, поверхнями і фактичними умовами місця, в якому застосовується продукція, можуть виключати можливість надання будь-якої гарантії щодо товарного стану і придатності для продажу чи придатності для конкретного використання, а також виключати всяку відповідальність, яка може виникнути через будь-які правовідносини, у зв'язку з, або з наданих будь-яких письмових рекомендацій чи інших пропозицій. Замовник продукції повинен перевірити її придатність для передбачуваного застосування і мети. Компанія Sika залишає за собою право змінювати склад своєї продукції. Майнові права третіх сторін повинні бути дотримані. Всі замовлення приймаються згідно з діючими умовами продажів і поставок. Користувачі повинні завжди звертатися до останньої чинної редакції Технічної карти матеріалу відповідного виду, копії якої будуть надані за запитом.

Сіка Україна

03038, м. Київ
вул. Миколи Грінченка, 4
Тел.: +38 044 492 94 19
Факс: +38 044 492 94 18
www.sika.ua