

ЗАСТОСУВАННЯ:


- нанесення мастила на опалубку та форми (Sika® Separol®)




- влаштування рідких мембран та плівок для догляду за свіжовкладеною бетонною сумішшю (Sika® Antisol®, Sika® Rugasol®, SikaFloor®Proseal®)



- нанесення поверхневих гідрофобізаторів та просочувань (SikaGard®)

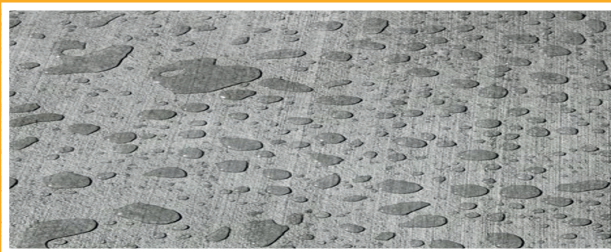

Sika – міжнародний концерн, який займає провідну позицію в розробці та виготовленні систем і продуктів для бетону, склеювання, ущільнення, гідроізоляції, підсилення та захисту конструкцій в будівельному секторі, а також автомобільній промисловості. Компанія Sika представлена у 101 країні світу, в яких функціонує понад 300 заводів. В дочірніх компаніях концерну працює понад 27 000 осіб, що займаються виробництвом, продажем та технічною підтримкою. Ми завжди готові сприяти успіху своїх партнерів, як замовників, так і постачальників.

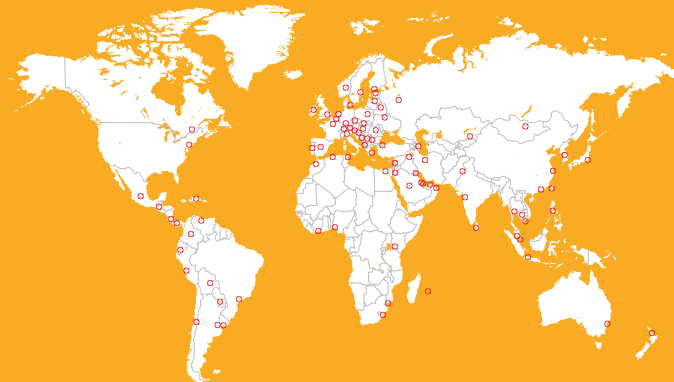

ТОВ «Сіка Україна»
вул. Миколи Грінченка 4
03038 м. Київ, Україна
тел: +38 044 492 94 19
info@sika.ua
www.sika.ua



Sika® HD-Sprühgerät

професійний розпилювач рідин та зріджених матеріалів



ХАРАКТЕРИСТИКИ

- об'єм резервуару: 6,0 л
- робочий тиск: 6,0 атм
- матеріал резервуару: сталь, покрита поліестером
- матеріал насадок/форсунок: латунь
- спіральний шланг довжиною 250 см
- довжина штанги 50 см
- тип ущільнення: FPM
- вага: 4,8 кг
- термін придатності: необмежений
- всі ущільнення виконанні з FPM полімеру, що стійкий до дії кислот, лугів, сульфатів, аміаку, хлоридів, палива, різного типу мастил та впливу високих температур



- ергономічний пістолет для нанесення із запобіжником від випадкового натискання та штангою з латуні



- насос для ручного накачування зі сталевим плунжером



- запобіжний клапан автоматичного контролю тиску та швидкого безпечного спуску стисненого повітря



- комплектація: розпилювач в оригінальній упаковці, ремонтний комплект (прокладки, форсунка), інструкція в картинках



- манометр з індикатором для контролю тиску




- наявність входу для наповнення стисненим повітрям через пневматичне обладнання



- Легке наповнення рідиною завдяки вбудованій лійці, яка в робочому стані захищена від потрапляння бруду в мережу розпилювача

- робочий бак зі сталі із захисним корозійностійким напленням, що витримує тиск 10 атм



- латунна форсунка з плоским струменем та фільтром дозволяє досягти максимально чистого нанесення без підтікань та крапель

- широка основа для стійкості від перекидання



Sika Hochdruckspritze

Sika Deutschland GmbH
Peter-Schumacher-Str. 8, D-46151 Lötzen
Tel. 0 62 2419 88 04, Fax 0 62 2419 88 522
Made in Germany